


ネット販売限定製品

NC 入出力装置 USB メモリ対応 TMU-30

コンパクトながら
LAN やバーコードにも
対応した高性能マシン

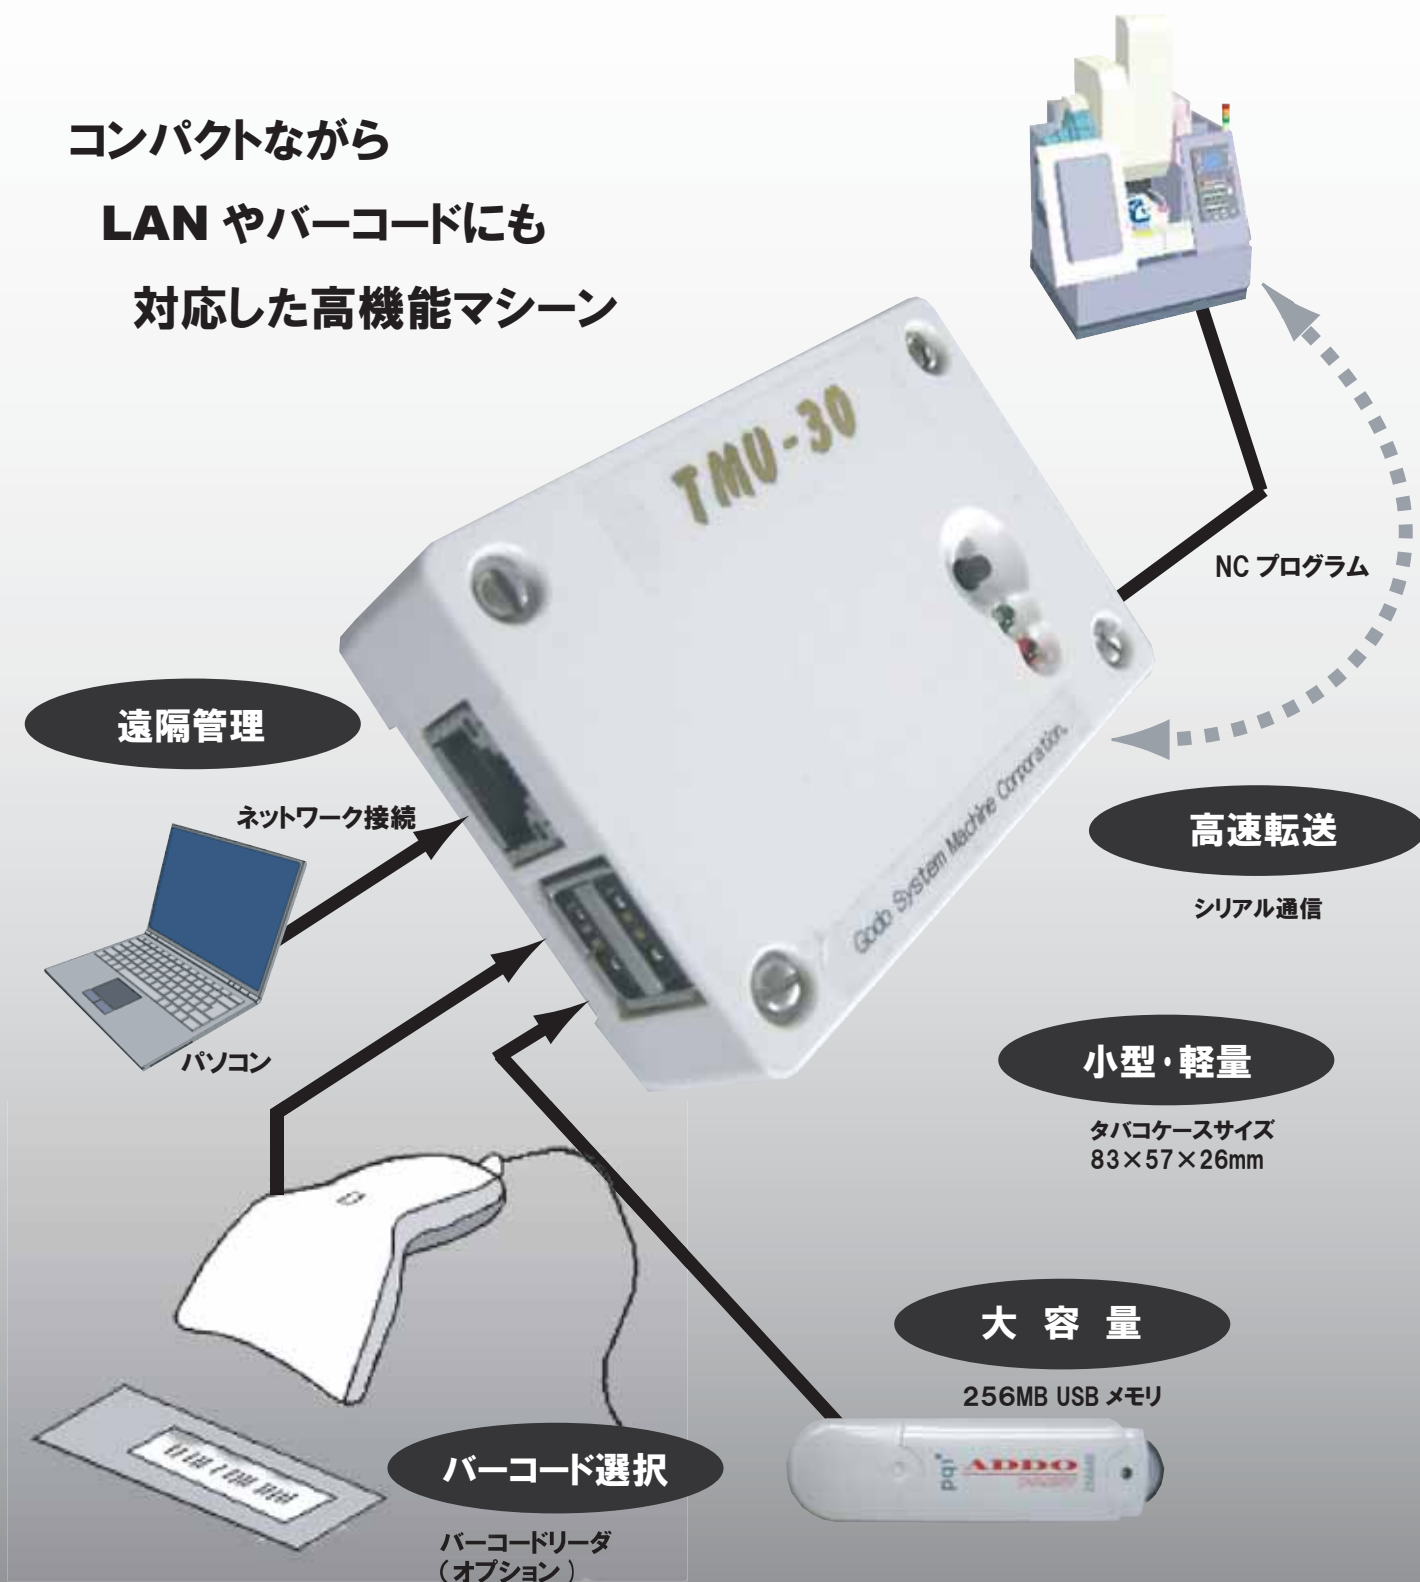


特長

■ 小型・軽量

小型・軽量の NC 入出力装置
 本体はタバコケース程度の大きさで、手軽に扱う事が出来ます。

■ 大容量

NC プログラムファイルの媒体に USB メモリを使用します。
 容量は 256MB (フロッピーディスク約 160 枚分)
 この容量は DNC 運転にはかせません。

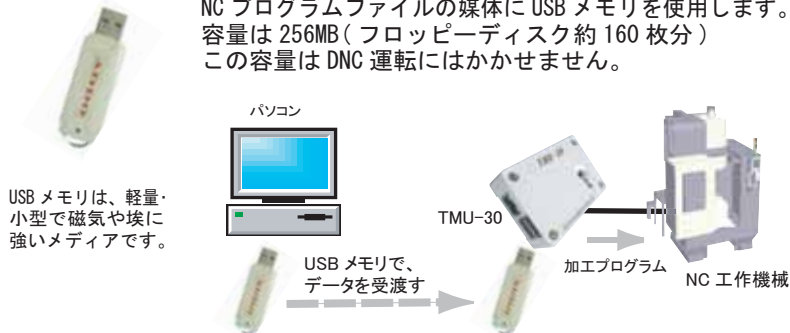


USB メモリは、軽量・小型で磁気や埃に強いメディアです。

■ 高速転送

NC 装置へはシリアル通信で行います。
 転送速度は、最高 19200 (bps) まで対応。
 さらに USB メモリからの読み出しのために、高速で転送できます。
 また、USB メモリの中に複数のプログラムファイルを登録しておき
 NC 装置からの指定で、目的のプログラムを呼び出すことが出来ます。

■ ネットワーク管理

LAN により、TMU-30 とパソコンをネットワーク接続し、離れた場所から
 TMU-30 に登録された NC プログラムファイルを管理することが出来ます。*1
 無線 LAN を使えば工場のレイアウト変更時にも便利です。*2
 FTP サーバ機能を内蔵しているので、Windows 標準のインターネット
 エクスプローラなどが使えます。

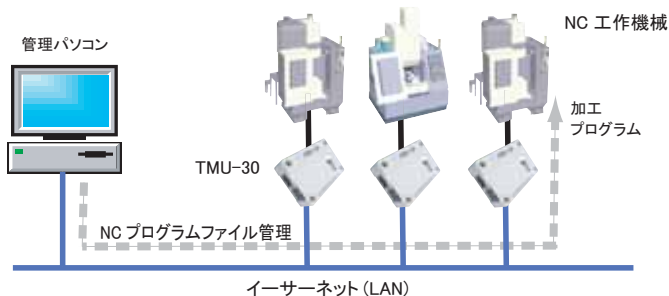

■ バーコード転送 (オプション)

バーコードリーダにより、さらに簡単に NC
 プログラムを選択・転送することが出来ます。*3
 バーコードは、標準添付の「簡単ソフト TMU-30S」
 で印刷することが出来ます。

仕様

(本仕様は予告なく変更することがあります。)

外形寸法 83×57×26 mm
 USB メモリ 256MB
 <その他付属品>
 NC 接続ケーブル、AC アダプタ、取付金具、「TMU-30S」インストール CD

本製品は、弊社ネット販売のみでの取扱いになります。
 また、お客様セットアップが原則製品です。
 セットアップには Windows / ネットワーク / シリアルインターフェース
 等の専門知識が必要になります。
 弊社で納入セットアップを行う場合、¥84,000/1回 と別途交通費
 (都度見積) が必要になります。

TMU-30 をより便利に使うために
 「簡単ソフト TMU-30S」を標準で用意

NC プログラムファイルのコピーやバーコードの
 印刷などが簡単に出来ます。




Windows 2000/XP/VISTA に対応

電源不要の設計

NC 装置側に 100V 電源などを
 別途準備する必要はありません。
 付属の NC 接続ケーブルから
 電源を供給することが出来ます。*4

本体の各インターフェース

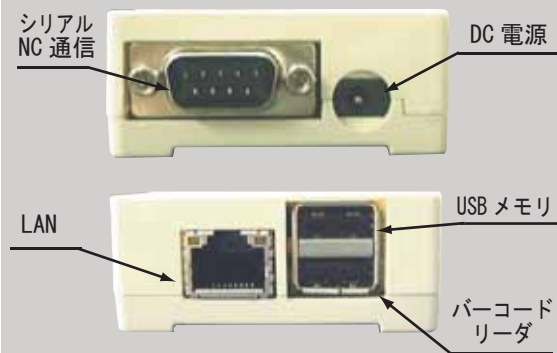

- *1 ネットワークの設定はお客様にてお願いします。
- *2 LAN ケーブル、無線 LAN など、ネットワークに関する機器は商品に含まれておりません。お客様にて別途ご用意下さい。
- *3 バーコードリーダは弊社にて用意したものをお使い下さい。
- *4 FANUC コントローラにあるような、シリアルインターフェースの 25 番ピンより、DC 電圧が供給されている NC 装置に限ります。無い場合には、標準添付の AC アダプタを利用して下さい。

*記載の商品名は該当各社の商標または登録商標です。

ADDO
 FACIT

アドー・ジャパン株式会社 <http://WWW.ADDO-Japan.com>

東京本社
 〒103-0024 東京都中央区日本橋小舟町 8-6 新江戸橋ビル 4F
 (TEL) 03-5652-1715 (FAX) 03-3660-5650

大阪営業所
 〒532-0003 大阪市淀川区宮原 4-4-64 新大阪千代田ビル 8F
 (TEL) 06-6391-9303 (FAX) 06-6391-9304

開発・製造 合同システムマシン株式会社

お問合せは下記へお申し付け下さい

